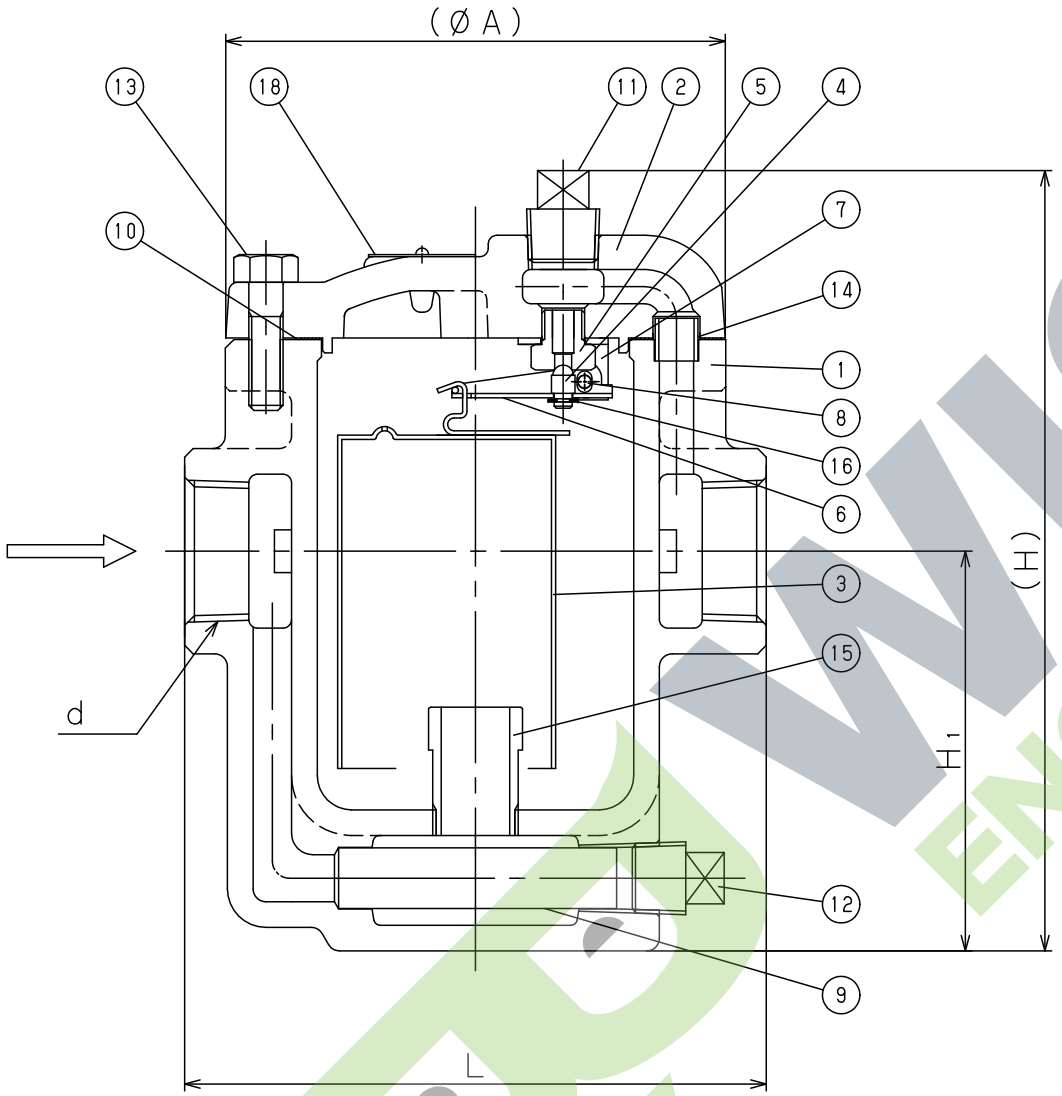

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第3者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社　ヨシタケ

Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
(A)	0.3 MPa
(B)	0.6 MPa
(C)	1.0 MPa
(D)	1.6 MPa

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
18	Plate	Aluminium	銘板	A1050	1
16	E ring	Stainless Steel	Eリング	SUS	1
15	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
14	Speacer	Carbon Steel	スペーサー	SPCC	1
13	Bolts	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	6
12	Plug	Malleable Cast Iron	プラグ	FCMB310	1
11	Plug	Stainless Steel	プラグ	SUS	1
10	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
9	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
8	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS304	1
7	Lever Holder	Stainless Steel	レバー支持金具	SUS304	1
6	Lever (P)	Stainless Steel	レバー (P)	SUS304	1
5	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J2	1
4	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J2	1
3	Buket (P)	Stainless Steel	バケット (P)	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1

(mm)

Size	d	L	H	H_1	A	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	136	183	94	117	4.3
20A	Rc 3/4					
25A	Rc 1					

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE TB-20 STEAM TRAP
スチームトラップ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1009-2201-1C
Date	3 JUL. 2017

Yoshitake INC.